


Stoły warsztatowe - wersja HSS 03

- profesjonalne stoły z linii HSS03 to dwumodulowa wersja stołów warsztatowych zaprojektowanych do zastosowań do prac wymagających dużych obciążeń,
- dobór parametrów: blat o z wielowarstwowej sklejki o grubości 45 mm i dopuszczalnym obciążeniu 1000 kg, rolkowe prowadnice szuflad pozwalające na umieszczenie w nich do 70 kg, możliwość kotwienia do podłoża oraz rozwiązania konstrukcji sprawiają, że stoły ślusarskie z Jotkela znajdują zastosowanie właściwie każdym miejscu pracy – na każdym stanowisku warsztatowym – mechanicznym, narzędziowym, remontowym, montażowym, kontrolnym, ślusarskim, stanowią zatem wyposażenie od małego warsztatu po wyspecjalizowane hale produkcyjne
- masywny blat i trwała konstrukcja umożliwiają zamocowanie imadła czy wiertarki
- niecki szuflad wykonywane są z blachy ocynkowanej, co zwiększa ich wytrzymałość na zarysowania; dodatkowo na życzenie użytkownika stołu dna szuflad wyłożyć można matą tłumiącą, która zapobiega przesuwaniu się narzędzi oraz wycisza hałas,
- stoły dwumodulowe mają wymiary: 1500x900x740 mm (szer.xwys.xgłęb.); wysokość stołów dodatkowo można regulować w zakresie od 815 mm do 995 mm po zastosowaniu opcji ze specjalnie do tego przygotowanym zespołem nóg bocznych posiadającym możliwość skokowej regulacji co 30 mm
- zapewniamy komfort pracy na różnych stanowiskach poprzez możliwość opcjonalnego pokrycia blatów wykładziną gumową olejoodporną, wykładziną PCV lub ocynkowaną blachą – uwzględniamy też inne życzenia użytkowników naszych mebli
- modułowa konstrukcja pozwalająca na zamontowanie jednej lub dwóch szafek z drzwiami lub szufladami, jak również jednej lub dwóch półek pod blatem, umożliwiają optymalny dobór stołów w zależności od potrzeb w różnych miejscach pracy,
- dodatkowym atutem jest możliwość zamontowania do stołów tylnego panelu z tablicami perforowanymi, szafkami, panelem oświetleniowym, który służyć może jako ścianka narzędziowa do odwieszania bieżąco używanego wyposażenia, jako tablica do wymiany informacji, zawieszania dokumentów, rysunków wykonawczych, protokołów kontrolnych i innych niezbędnych w danym miejscu pracy,
- jedna z szuflad stołu jest wyposażona w wyłaczany przyborek – nakładkę szuflady oraz w komplet pojemników z tworzywa sztucznego stanowiący wewnętrzną podziałkę szuflad – można zastosować we wszystkich szufladach stołu w zależności od specyfiki użytkowania,
- szuflady zamykane są jednym centralnym zamkiem blokującym wszystkie szuflady jednocześnie
- nasze wyroby po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni malowane są w technologii proszkowej,

duży wysuw szuflad ułatwia szybki i wygodny dostęp do narzędzi używanych w trakcie pracy

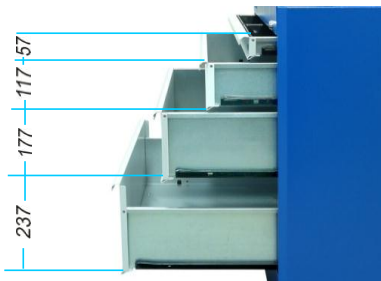

wymiary wewnętrzne szuflad (szer. x wys. x głęb.):

- 57 - 530 x 46 x 460 [mm]
- 117 - 530 x 106 x 460 [mm]
- 177 - 530 x 166 x 460 [mm]
- 237 - 530 x 226 x 460 [mm]




standardowo w szufladzie o wysokości 60 mm umieszczone są pojemniki z tworzywa sztucznego

do każdej szafki z szufladami dołączony jest przyborek na drobne przedmioty




Uwaga! Stoły należy trwale przymocować do podłoża

**NOSNOŚĆ
1000kg
BLATU**

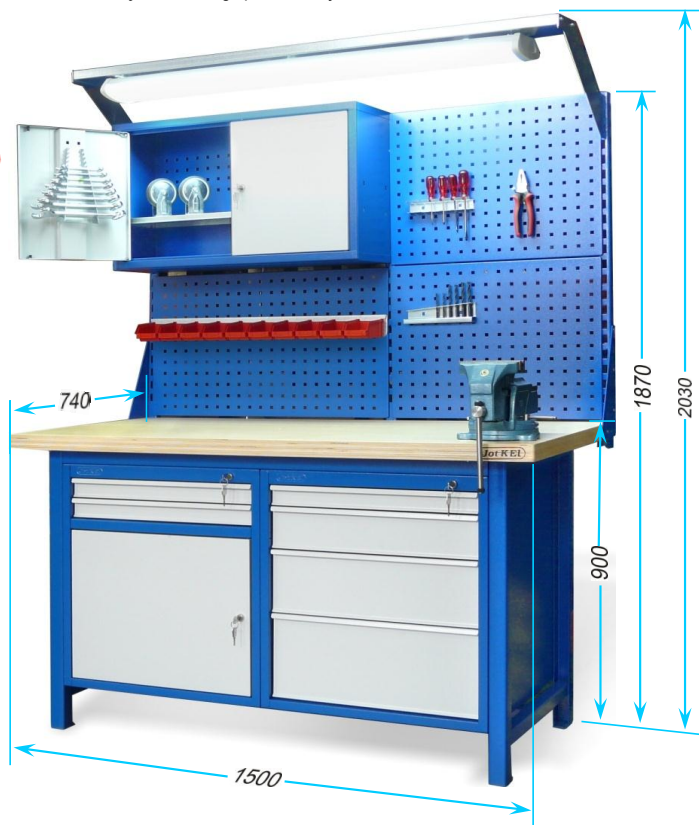

istnieje możliwość zamontowania regulacji wysokości, zakres wysokości

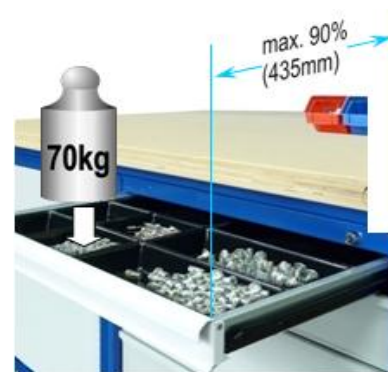

Elementy stołów

S 11

Szafka zawierająca:

- 2 szuflady (szer. x wys. x głęb.): 558 x 57 x 482 [mm]
- drzwi (szer. x wys.): 557 x 444 [mm]
- 1 półkę z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



S 12

Szafka zawierająca:

- 1 drzwi (szer. x wys.): 557 x 600 [mm]
- 1 półkę z regulacją wysokości (szer. x głęb.): 560 x 540 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



S 13

Szafka zawierająca:

- 2 szuflady (szer. x wys. x głęb.): 558 x 57 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 117 x 482 [mm]
- 2 szuflady (szer. x wys. x głęb.): 558 x 177 x 482 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



S 14

Szafka zawierająca:

- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 57 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 117 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 177 x 482 [mm]
- 1 szufladę (szer. x wys. x głęb.): 558 x 237 x 482 [mm]
- wymiary (szer. x wys. x głęb.): 614 x 670 x 600 [mm]



Blaty

wykonane ze sklejki o grubości 45 mm

- A) ze sklejki liściastej - standard
- B) pokryty gumą ryflowaną olejoodporną
- C) pokryty blachą ocynkowaną
- D) pokryty wykładziną PCV

* Inne rodzaje blatów na zapytanie


Wyposażenie dodatkowe

Półki

stoły przystosowane do zamontowania półek ze sklejki na wysokości: 180 mm i / lub 600 mm

półki o grubości 15 mm w 4 wariantach: ze sklejki liściastej, pokryta gumą ryflowaną, blachą ocynkowaną, wykładziną PCV (inne materiały na zapytanie)

Nr kat. **JK2-03-54**




Nr kat. **JK2-03-52**




Nr kat. **JK2-03-55**



Nr kat. **JK2-03-53**



Nr kat. **JK2-03-58**



Nr kat. **JK2-03-56**



Nr kat. **JK2-03-59**



Nr kat. **JK2-03-57**




Nr kat.	Półki do stołu z 1 szafką (szer. x głęb.): 614 x 595 [mm]
JK2-03-54	ze sklejki liściastej
JK2-03-52	pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
JK2-03-55	pokryta blachą ocynkowaną
JK2-03-53	pokryta wykładziną PCV



Nr kat.	Półki do stołu bez szafek (szer. x głęb.): 12228 x 595 [mm]
JK2-03-58	ze sklejki liściastej
JK2-03-56	pokryta gumą ryflowaną olejoodporną
JK2-03-59	pokryta blachą ocynkowaną
JK2-03-57	pokryta wykładziną PCV




stoły mają możliwość montowania nadbudowy z perforacją kwadratową, umożliwiającą mocowanie zawieszek
Elementy zabudowy - patrz str. 49 - 53

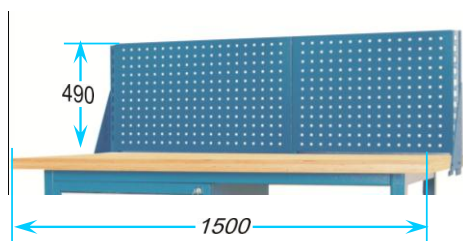

Nr kat. JK2-13-04

Elementy zabudowy - zestaw

- 3 listwy jednomodułowe (2-39-03)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
1 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)

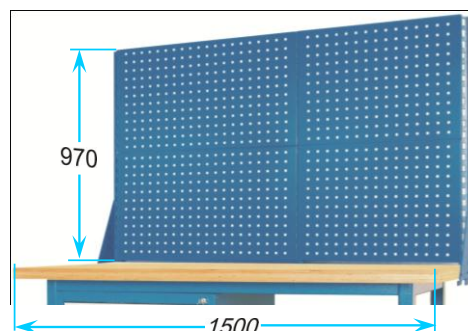

Nr kat. JK2-13-05

Elementy zabudowy - zestaw


- 3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)



Nr kat. JK2-13-06

Elementy zabudowy - zestaw

- 3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
1 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
- szafka narzędziowa (2-36-14) o wymiarach (szer. x wys. x głęb.): 814 x 480 x 250

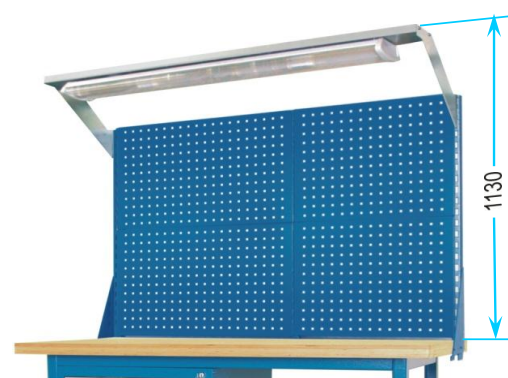

Nr kat. JK2-13-10

Elementy zabudowy - zestaw

- 3 listwy dwumodułowe (2-39-04)
- tablice perforowane o wymiarach (szer. x wys.):
2 szt. (2-36-20): 814 x 480 [mm]
2 szt. (2-36-23): 626 x 480 [mm]
- perforacja kwadratowa (wymiar oczka 10 x 10 mm)
- moduł oświetleniowy (2-39-17) do montażu oprawy

Moduł oświetleniowy nadbudowy stołu

- wykonanie z blachy ocynkowanej zwiększa trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- możliwość regulacji wysokości
- gwarantuje dobre oświetlenie w miejscu pracy



Nr kat. JK2-39-17

Przybornik na drobne przedmioty

- nakładka do szuflady stołów warsztatowych
- wykonana z tworzywa sztucznego
- poprawia organizację pracy



Nr kat. JK2-06-49

Półki do szafek S11 i S12

standardowo szafka stołu wyposażona jest w jedną półkę ocynkowaną, opcjonalnie może być wyposażona w większą ilość półek



Nr kat. JK2-20-91





wymiary półki ocynkowanej

(szer. x wys. x głęb.):

560 x 25 x 540 [mm]

masa: 3 kg

standardowa kolorystyka (wyszczególnienie kolorów według RAL):

Konstrukcje stołów, obudowy szafek, listwy i tablice		Fronty szuflad, drzwi szafek i tablice	
			
niebieski RAL 5005	antracyt RAL 7016	czerwony RAL 3013	popielaty RAL 7035

możliwość malowania w innych kolorach - po ustaleniu ceny i terminu realizacji

Uwaga! Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych.